

Elevator Equipment Sp. z o.o.

ul. Śliwkowa 4, 31-982 Kraków

tel. 0048 12 643 80 23, fax. 0048 12 396 50 28

e-mail: biuro@elevator.pl

www.elevator.pl



Platforma przyschodowa o torze prostym

strona	01	strona tytułowa
	02	strona tytułowa
	03	platforma rozłożona
	04	platforma rozłożona
	05	platforma złożona
	06	dolny przystanek
	07	dolny przystanek
	08	mechanika
	09	mechanika
	10	opcje
	11	opcje

02 Strona tytułowa




platforma przyschodowa o torze prostym

03 Oszczędność miejsca

Oszczędność miejsca

Platforma rozłożona

W wielu przypadkach umiejscowienie platformy uzależnione jest od szerokości schodów i miejsca spoczynku. Nasza platforma idealnie pasuje do miejsc gdzie wymiary te są ograniczone.

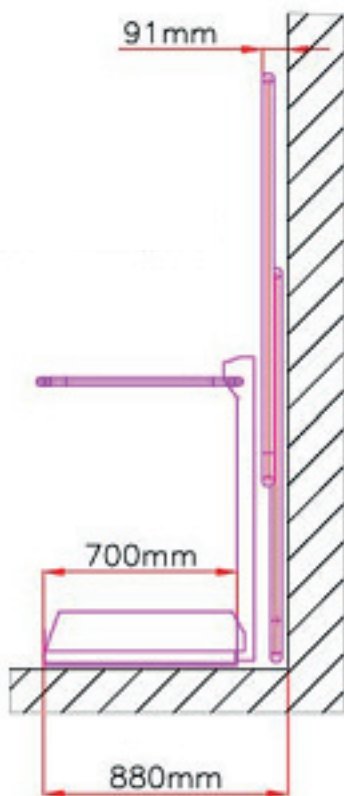

platforma rozłożona

Platforma o szerokości 700 mm może być zamontowana na schodach o szerokości zaledwie 890 mm, przy montażu do ściany. Projekt urządzenia pozwala na zainstalowanie zawsze największej możliwej platformy w istniejącej sytuacji.





rozłożona platforma przyschodowa o torze prostym



platforma przyschodowa o torze prostym, łatwość użytkowania

Platforma złożona

Platforma w pozycji złożonej zajmuje jedynie 300 mm szerokości, (w przypadku montażu do ściany) zwiększając tym samym prześwit schodów do maksimum.

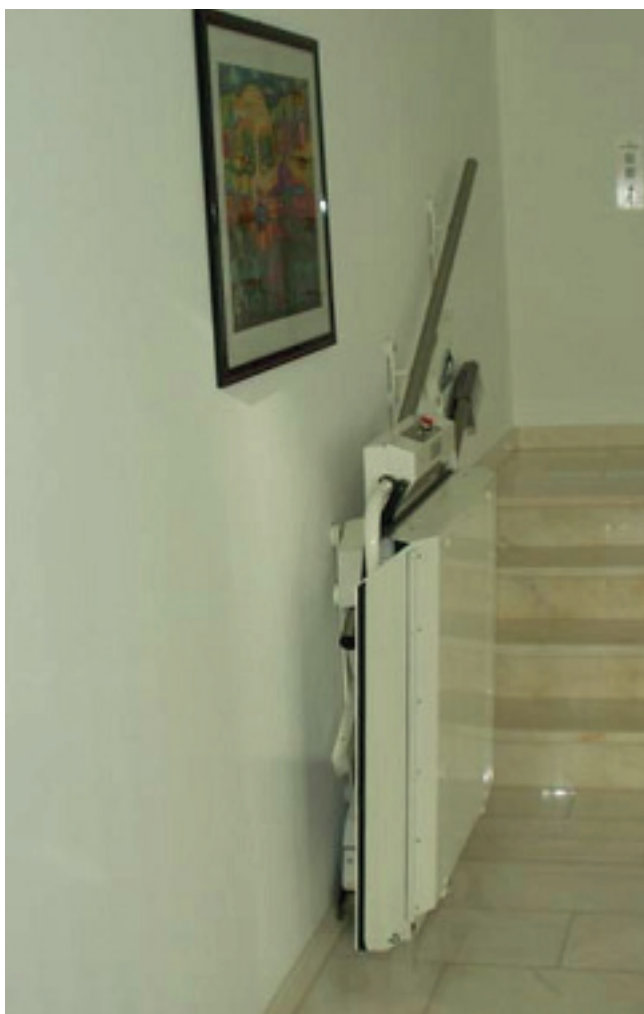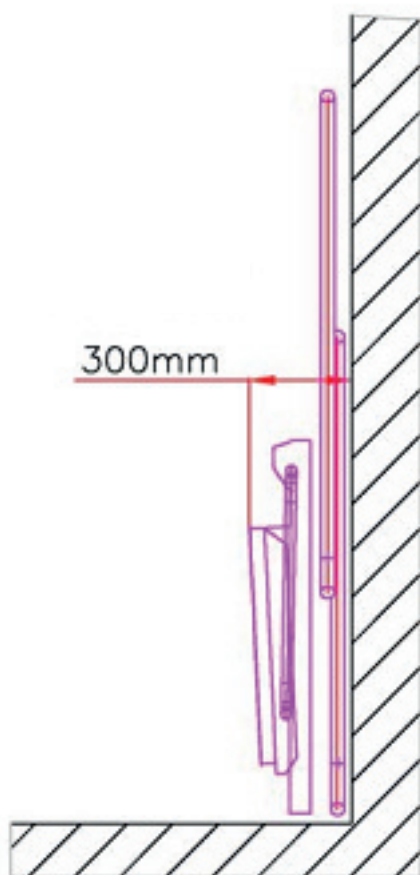

platforma złożona

Wymiary w pozycji złożonej pozwalają na jak największą oszczędność miejsca zapewniając tym samym wygodę i bezpieczeństwo.


06 Oszczędność miejsca



złożona platforma przyschodowa o torze prostym

Dolny przystanek


W naszej platformie miejsce na dolnym przystanku zostało zredukowane do minimum. Dla platformy o długości 750 mm wymagany wymiar przed schodami wynosi zaledwie 1225 mm.

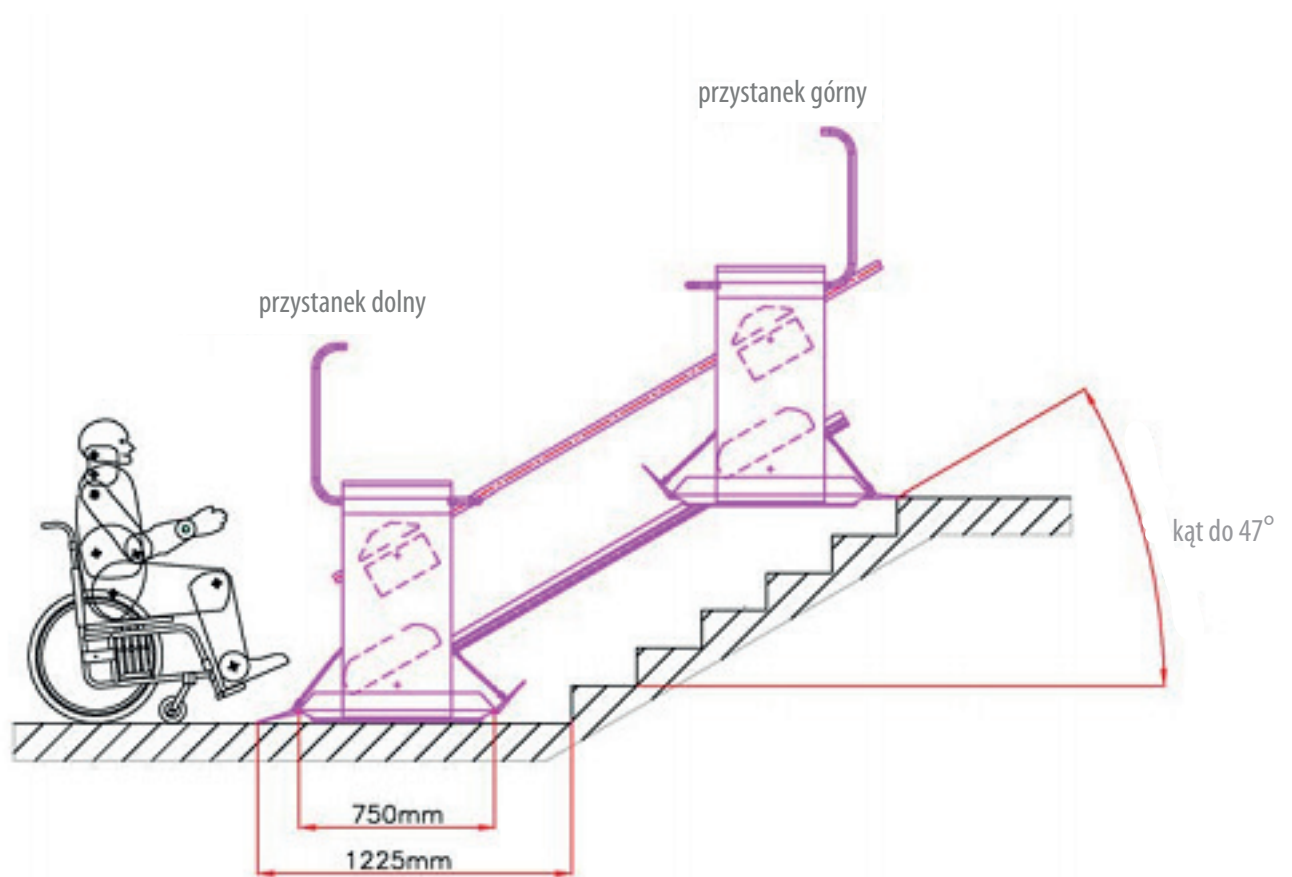

08 Mechanika

Mechanika

W centralnej części platformy znajduje się napęd, który steruje wszystkimi funkcjami platformy. Silnik aktywuje składanie i rozkładanie platformy a także ramion i pochylni.

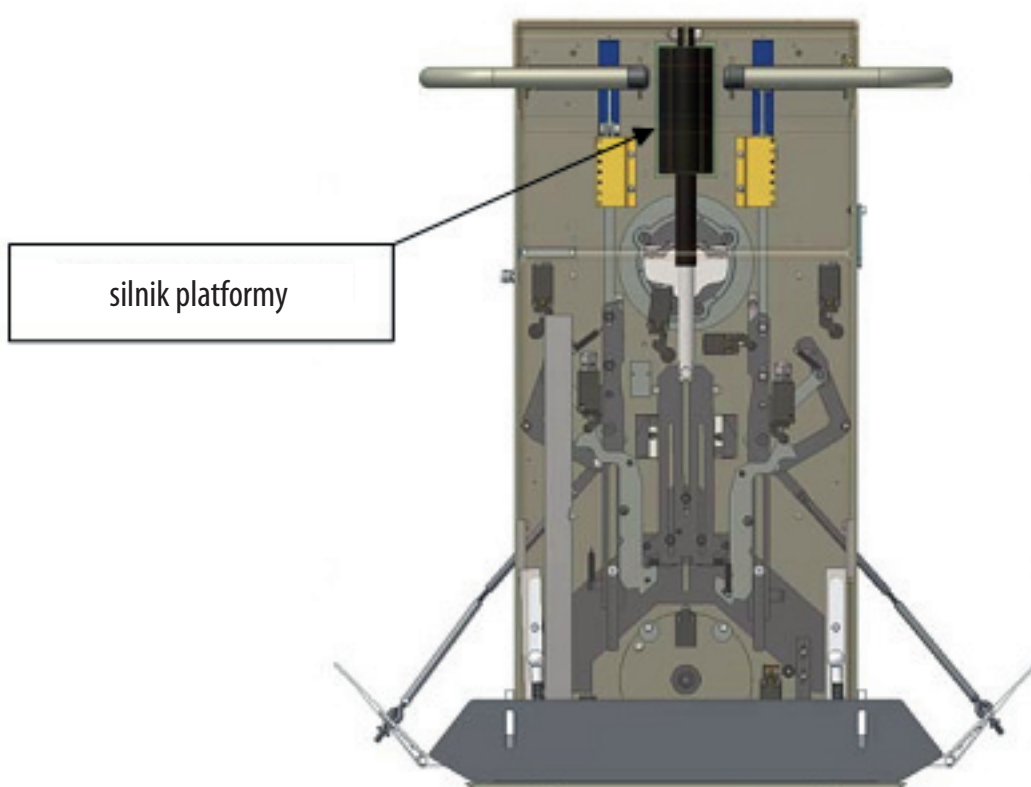

Ten unikalny system pozwala na minimalne wykorzystanie elementów elektrycznych co z kolei sprawia, że urządzenie jest łatwe w użyciu i bardzo wytrzymałe w środowisku zewnętrznym, nawet w najbardziej niekorzystnych warunkach pogodowych.



10 Opcje

Opcje

Platformę możemy dostosować do własnych potrzeb oraz zintegrować ją ze środowiskiem w którym będziemy pracować zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń.

Istnieje także możliwość wyposażenia platformy w takie dodatki jak składane krzeselko, sygnał świetlny podczas ruchu, ręczne lub automatyczne składanie platformy i ramion. Napięcie zasilające wynosi 230 V lub 400 V.



platforma przyschodowa o torze prostym, możliwość wyboru kolorów

Standardowym kolorem platformy jest RAL 7035 (kremowy) oraz dla prowadnic kolor RAL 9007 (szare aluminium). Zarówno prowadnice jak i platforma mogą być pomalowane proszkowo na dowolny kolor RAL. Prowadnice wykonujemy także ze stali nierdzewnej. Często spotykanym rozwiązaniem jest wykonanie tylko górnej prowadnicy w stali nierdzewnej, a pozostałe elementy w standardzie. W tym przypadku prowadnica służy jako poręcz.

